Produkt-Datenblatt

Best.-Nr. 81-2063

LED Panel (weiß) 40W inkl. LED Treiber

up 30%
and
down 70%

4000 K

Technische Daten

3 JAHRE GARANTIE / 3 YEAR WARRANTY / 3 ANS DE GARANTIE

RoHS Compliant

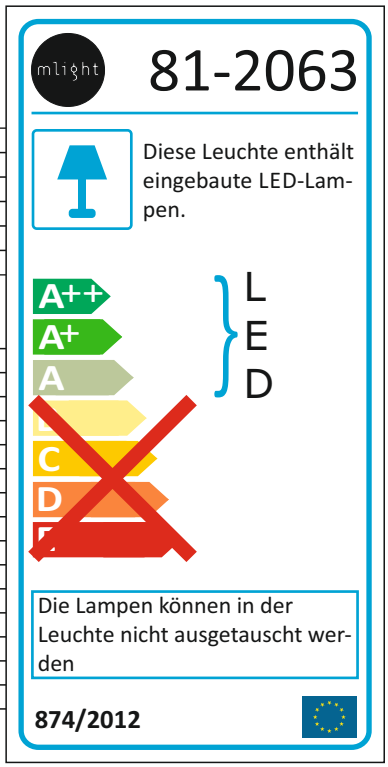

Elektrische Daten

Nennleistung	40W
Bemessungsleistung	40W
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor λ	----
Betriebsfrequenz	50…60 Hz
Leistungsaufnahme der herkömmlichen Leuchte	----

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	4000 lm
Bemessungslichtstrom	4000 lm
Lichtstärke	----
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	70 %
Lichtfarbe	warm-weiß
Abstrahlwinkel	110°
Bemessungshalbwertswinkel	nicht erforderlich
Frühausfallrate	< 5% / 1000h
Lichtstromverlust	0,8% / 6000h
Farbkonsistenz	< 6 sdcm
Ausgangs-Strom	700 mA

Abmessungen & Gewicht

Höhe	11 mm
Länge x Breite	1195 x 295 mm
Gewicht	2,8 kg

Farben & Materialien

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Lebensdauer

Nennlebensdauer	50000 h (25°C)
Bemessungslampenlebensdauer $L_{80}B_{50}$	50000 h
Anzahl der Schaltzyklen	>20000

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	----
Bauform / Ausführung	Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP20

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	optional

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex	----

DIEFRA-LIGHT GMBH - Trinidadstrasse 28 - D-27356 Rotenburg / Wümme
Tel.: (49) 4261-96158-0 / Fax: (49)4261-96158-25 / info@mlight.de
WEEE: DE 88534228