Datenblatt

FRISCH-Licht®

HL 1461.13084

LED-Hallentiefstrahler, IP 65

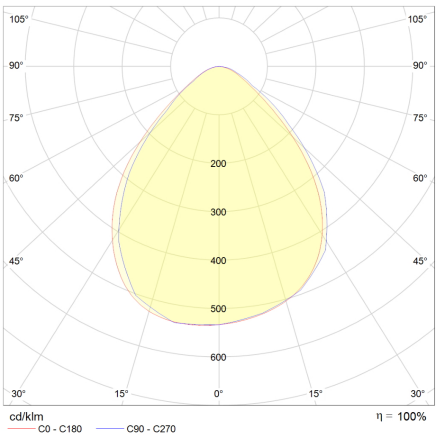

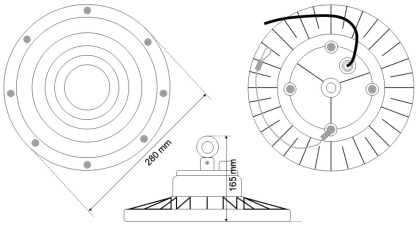

IK10

L80 B10

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar
Bemessungsleistung	100 Watt
Lichtausbeute	126 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	12600 Lumen
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
LED-Lebensdauer	L_{80}/B_{10} ca. 50000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 100 %
Abstrahlwinkel	direkt 90 °

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / - farbe	Aluminium, schwarz
Abdeckung	transparent,
Durchmesser	280 mm
Höhe	165 mm
Gewicht	2,80 kg

Prüfungen / Einsatzbedingenden

Montageart	Pendel
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK 08
Einsatztemperatur	-20 °C bis +40 °C

Ausschreibungstext

HL 1461.13084
LED-Hallentiefstrahler
100 Watt, 12600 Lumen,
Lichtfarbe neutralweiß,
4000 Kelvin, CRI > 80.
LED-Lebensdauer
L80/B10 ca. 50.000 Stunden.
Leuchtenkörper aus Aluminium, schwarz,
mit integrierten Kühlkörper und Ringöse.
Montage durch Ketten- oder
Seilabhängung.
Abstrahlwinkel 90 Grad.
Durchmesser: 280 mm,
Höhe: 165 mm.
Schutzart IP 65.
Inkl. verbautem LED-Treiber und
vormontierter Anschlussleitung (2000 mm)
Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: HL 1461.13084

Optional

Seilaufhängung, Linse 120 ° Abstrahlwinkel

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen
behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de