Flat Polymero IP44

221126.002.3.19 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4010319928373
1 x E27 max. 60 W
D 305, H 115





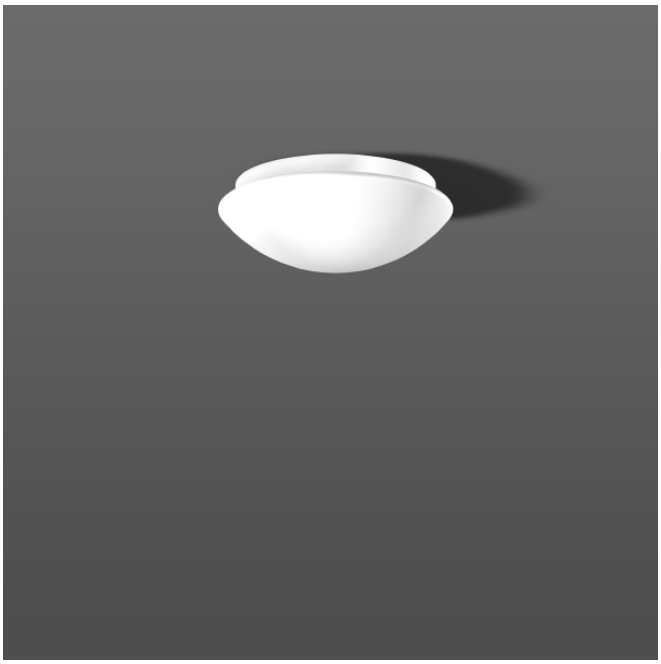

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband. Empfindlichkeit/Reichweite 1-8 m im Durchmesser (20-100%) einstellbar. Zeitregelung 1 Sekunde bis 15 Minuten in 8 Stufen einstellbar. Erfassungsbereich 120°. Als Masterleuchte bis 800 W (ohmsche Last), 500 W (Leuchtstofflampe, LED) / 400 A, 200 µs Einschaltstrom. Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen nur bedingt geeignet. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 43
Anmerkung Schutzart	IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Handelszeichen	CE, EAC
Energieeffizienzklasse 2019/2015	-

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe	weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D	305 mm
Höhe H	115 mm
Gewicht	1,26 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel	A60
Leuchtmittelanzahl	1
Leistung	60 W
Sockel	E27

Lichttechnik

Bemessungsleuchtenlichtstrom	1.000 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	18,9

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Spannung	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
Bemessungsleistung	45 W
Leuchtenlichtausbeute	23 lm/W