


11300000007023 Niehl 1500D

LED-Feuchtraumleuchte für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten (DIN EN 60598-2-24 (D))
„Stall geeignet“ Ammoniak beständig für 2 LED-Röhren T8/G13, 1500mm, wird ohne LED-Röhren geliefert

EAN: 4038104150716
EAN (VPE 6): 4038104150723

für 2x T8/G13 LED-Röhre
Ammoniak beständig
ABS Gehäuse
PS Diffusor
Edelstahlklammern
IP65 - gegen Strahlwasser geschützt
Lässt sich durchgehend verkabeln
1565 x 115 x 86 mm, 2,3 kg
Karton: 1580 x 120 x 90 mm, 2,6 kg
Karton (VPE6): 1590 x 276 x 240 mm, 16,8 kg
2 Jahre Garantie*

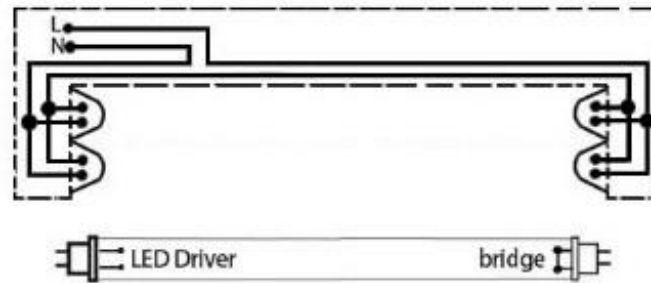

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A.

*) Genaue Angaben zu Garantiebedingungen finden Sie unter:
<http://ledino.com/garantiebestimmungen/>

