


Objekt : Datenblatt  
Anlage :  
Projektnummer : FRISCH-Licht  
Datum : 07.09.2016 KS

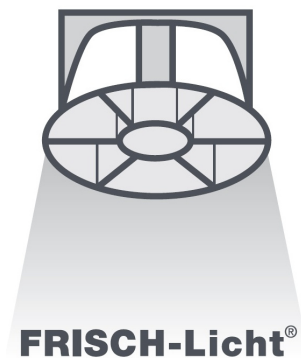

# 1 Leuchtendaten

## 1.1 FRISCH-Licht

### 1.1.1 Datenblatt

Hersteller: FRISCH-Licht

#### ARL23 4100H.7684M LED-Aufbau-Rasterleuchte

Aufbau-Rasterleuchte, LED-Modul wahlweise:

51 Watt, 7600 Lumen,

35 Watt, 5600 Lumen,

24 Watt, 4000 Lumen

Lichtfarbe 840, 4000K, CRI>80.

LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden bei einer LED-Mortalität B10 und einer LED-Degradation L80.

H Rastervariante hochglänzend: Entblendung UGR<19, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze.

Leuchtdichtenbegrenzung L = 200 cd/m oberhalb des Ausstrahlungswinkels  $\gamma = 60^\circ$  zur Senkrechten.

Aufeinander abgestimmte, parabolische Längs- und Querlamellen (interferenzfrei), hochglänzend,

aus Reinstaluminium (Darklight,  $60^\circ$ ).

Stabiler Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß lackiert, kantiges Gehäuse.

Schutzart IP20.

Mit elektronischem Konverter ENEC geprüft.


Optional: DALI, Dimmbar, Notlicht.

#### Leuchtendaten

Leuchten-Wirkungsgrad : 100.0%  
                                  ↓ 100.0% ↑ 0.0%  
Betriebsmittel : LED-Konverter  
tot. Systemleistung : 51/35/24 W  
Länge : 1220 mm  
Breite : 290 mm  
Höhe : 70 mm

#### Bestückung mit

Anzahl : 1  
Bezeichnung : LED Modul 51/35/24 W  
Leistung : 51/35/24 W  
Farbe : nw  
Lichtstrom : 7600/5600/4000 lm

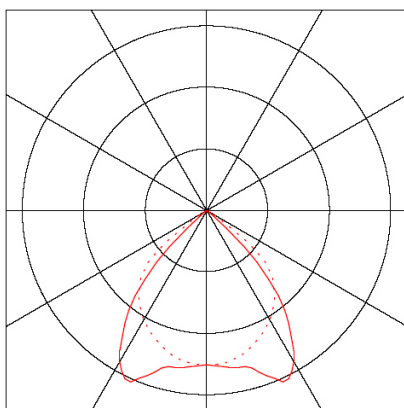

Systemfoto



- Irrtum vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. -

Bei Fragen und Anregungen bitte Email an: [lichtplanung@frisch-licht.de](mailto:lichtplanung@frisch-licht.de)